

# BR-T12B 配电设备温升采集装置

BR-T12B配电设备温升采集装置采用具有“无源无线 免维护”特点的温度传感器，用于监测开关柜母排接头或环网柜电缆接头等带电体的温升，本地显示单元实时显示监测数据，同时可向后台系统发送监测数据。


## 1、安装示意图




## 2、产品



## 3、尺寸与安装

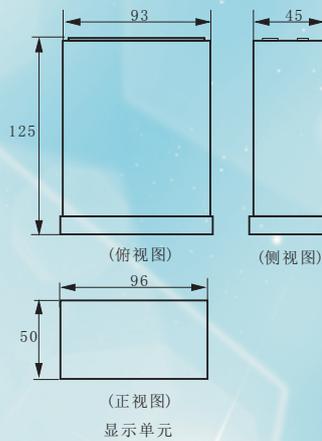

安装方式：嵌入式安装，开孔尺寸：93\*45 (mm)

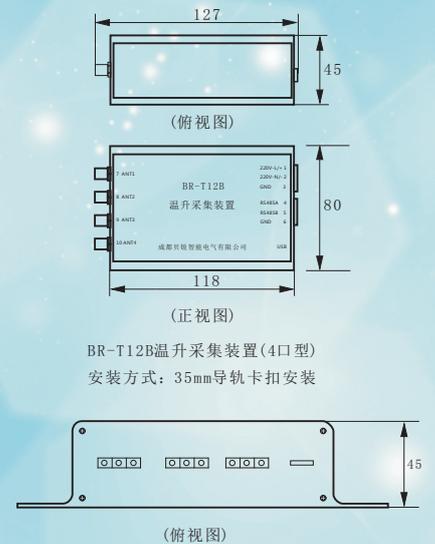

BR-T12B温升采集装置(4口型)  
安装方式：35mm导轨卡扣安装


(俯视图)

(正视图)

BR-T12B温升采集装置(8口型)

安装方式：螺钉固定


## 4、端子接线图

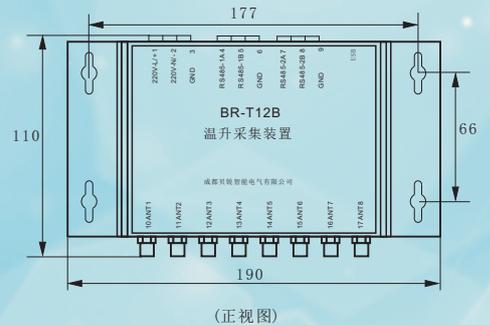

(正视图)

BR-T12B温升采集装置(8口型)

安装方式：螺钉固定

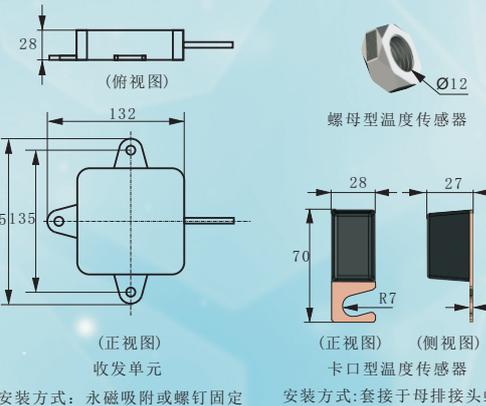

(俯视图)

(正视图)

收发单元  
安装方式：永磁吸附或螺钉固定

螺母型温度传感器

(正视图) (侧视图)

卡口型温度传感器  
安装方式：套接于母排接头螺杆上